

Інструкція по встановленню FlyDoc


Для роботи з підсистемою FlyDoc Вам необхідно:

1. Встановити EDI-провайдер ПТАХ (служба).
2. Впровадити підсистему в Вашу інформаційну базу 1С:Підприємство.

Перед впровадженням підсистеми обов'язково **зробіть резервну копію своєї бази даних**. У разі, якщо у Вас допрацьована конфігурація, рекомендуємо так само зберегти і її.

1. Встановлення служби ПТАХ

- 1.1. Необхідно перейти за посиланням <https://flydoc.in.ua/update/> і завантажити актуальну на даний момент версію дистрибутиву.

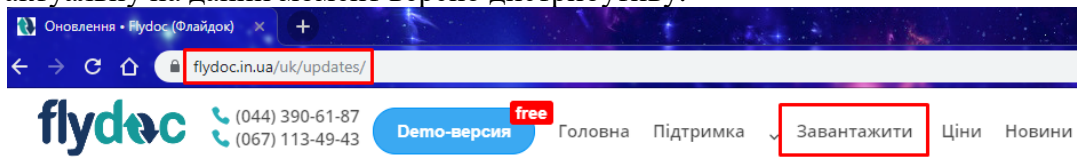

Версія 1.1.3.3

Зміни в програмі


- Реалізовано механізм «зустрічних» документів.
- Реалізована можливість групового експорту документів.
- Реалізовано обробку повторно відправлених документів.
- Змінено сертифікат шифрування ДПС.

Версія 1.1.3.2

Зміни в програмі

- Змінено транспортний протокол для роботи з платформою ПТАХ.
- Реалізована можливість зберігати електронні документи в окремій базі даних MS SQL.
- Оптимізовано роботу деяких фільтрів робочого столу FlyDoc.

- 1.2. Службу бажано встановлювати на комп'ютері, де встановлений Сервер 1С: Підприємство. Запустіть завантажений файл. При встановленні вкажіть IP- адресу сервера або доменне ім'я, порт можна залишити за замовчуванням.

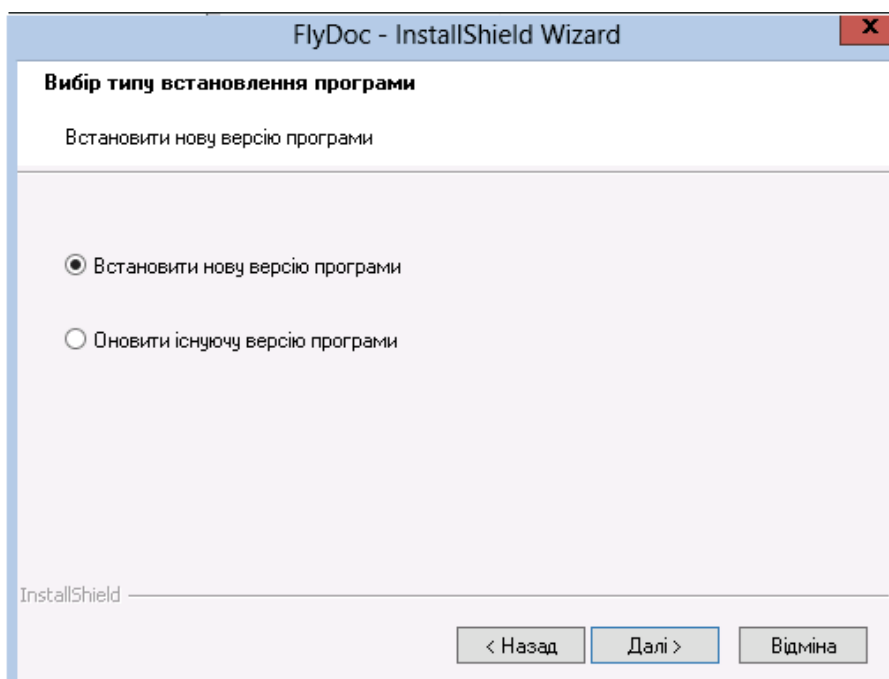

InstallShield Wizard ✕

Шлях до серверу та назва служби.

Введіть доменне ім'я та порт серверної частини, а також ім'я служби.

Доменне ім'я:

Порт:

Ім'я служби:


Можна вказати доменне ім'я або IP-адресу

InstallShield


2. Об'єднання конфігурації 1С:Підприємство і Flydoc

Всі об'єкти, необхідні для роботи, об'єднані в підсистему «скEDI_» і в своєму імені мають префікс «скEDI_». В існуючі об'єкти Вашої конфігурації вносити зміни не потрібно.


- 2.1. Відкрити інформаційну базу в режимі Конфігуратор.
- 2.2. Зробити резервну копію інформаційної бази: Меню - Адміністрування - вивантажити інформаційну базу.
- 2.3. Відкрити конфігурацію: Меню - Конфігурація - відкрити конфігурацію.
- 2.4. Зробити резервну копію конфігурації інформаційної бази: Меню - Конфігурація - Зберегти конфігурацію в файл.
- 2.5. Якщо у Вашій інформаційній базі не включена можливість зміни (в дереві об'єктів конфігурації, на самому верхньому рівні, піктограма з «замком»), необхідно включити можливість зміни:
- 2.6. Для цього натисніть Конфігурація- підтримка - настройка підтримки:

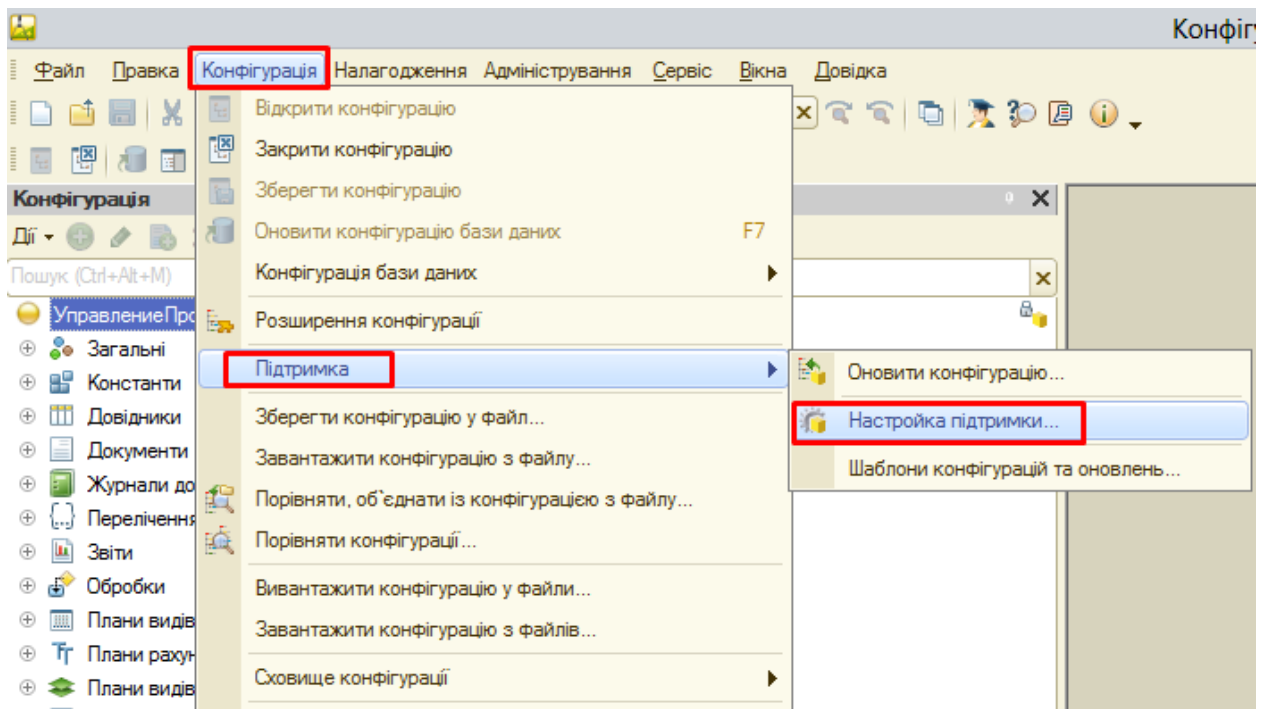


- 2.7. У вікні, що відкрилося, зверху справа натисніть кнопку «Включити можливість змін».

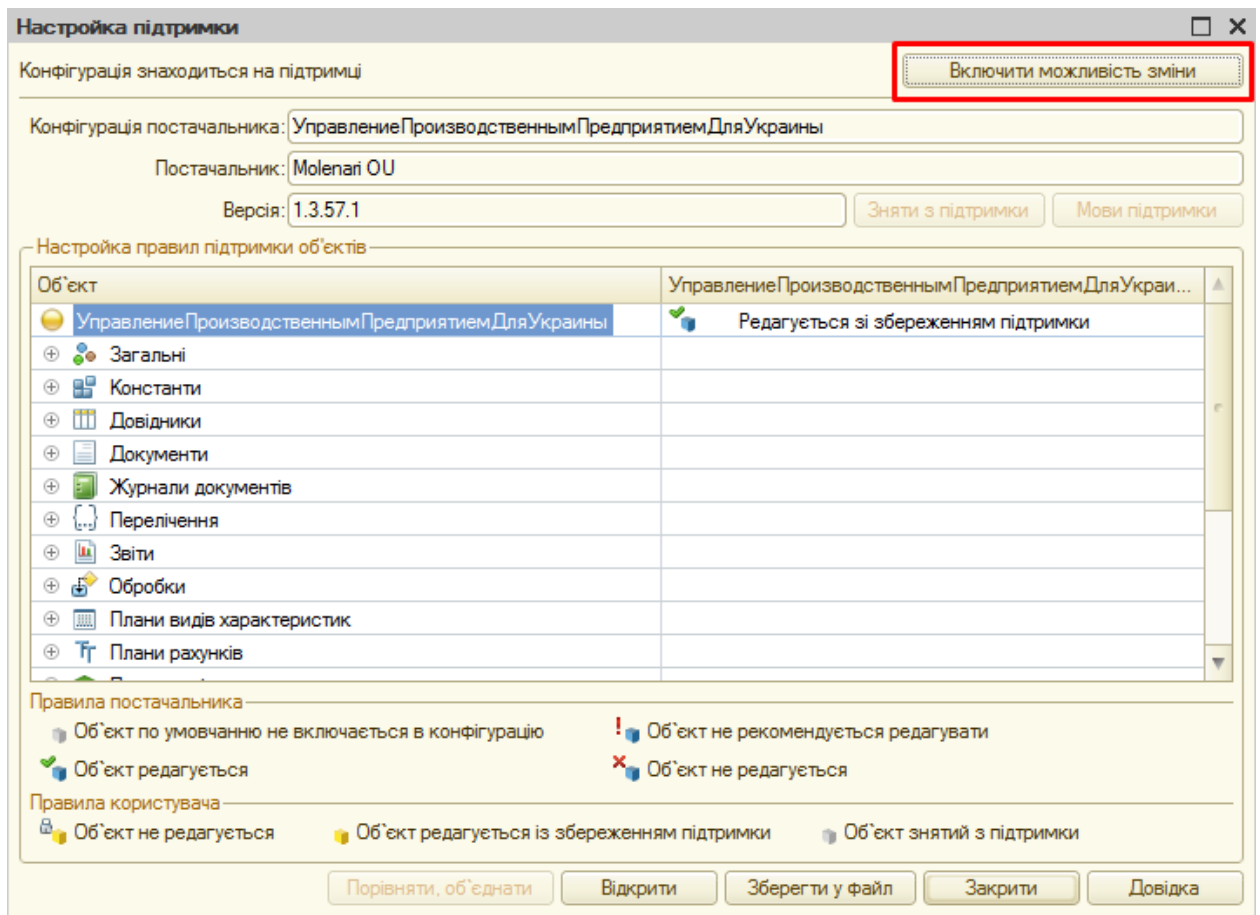

- 2.8. Підтвердити питання «Зміна режиму призведе до неможливості виконувати оновлення конфігурації повністю в автоматичному режимі. Продовжити?»
- 2.9. Далі встановити відповідну відмітку в поле, яке виділено на скріншоті і натисніть ОК.

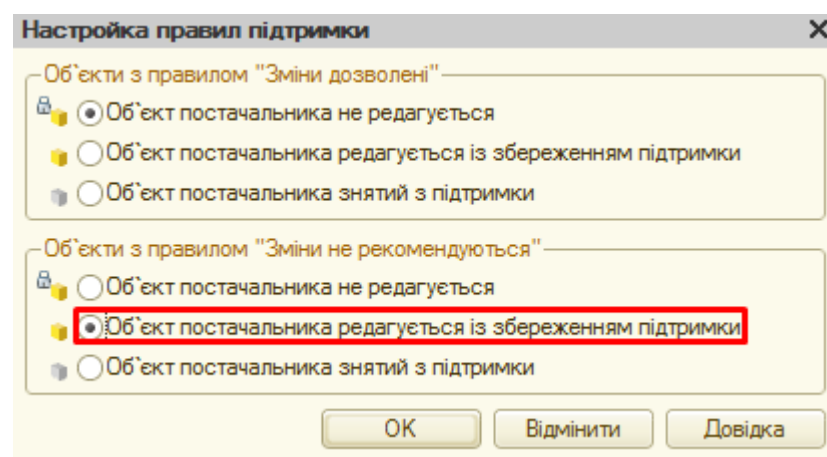

- 2.10. Кнопка «ОК»
- 2.11. У дереві налаштування правил підтримки об'єктів включити можливість редагування (тільки для самого верхнього рівня). Кнопка «Не редагується», позначте відповідне поле як на скріншоті - ОК - закрити.

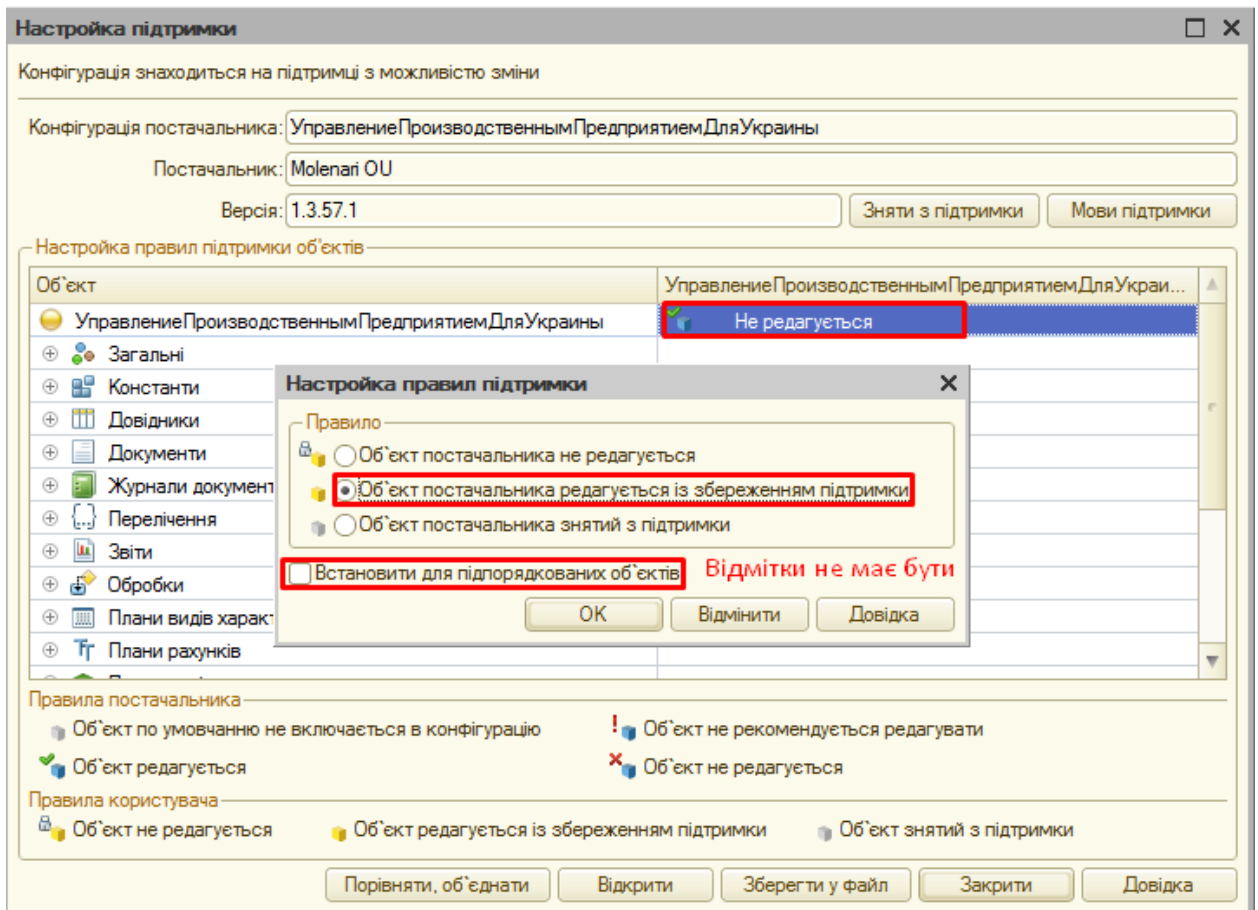


Встановивши можливість редагування тільки для самої конфігурації і залишивши для всіх об'єктів режим «Не редагується», Ви отримаєте:


- гарантію того, що всі типові об'єкти конфігурації будуть захищені від редагування
- значно спроститься подальша установка даної підсистеми
- значно спроститься оновлення інформаційної бази в майбутньому
- значно спроститься оновлення підсистеми FlyDoc в майбутньому

Далі потрібно об'єднати конфігурації.


2.1. Меню - Конфігурація - Порівняти, об'єднати з конфігурацією з файлу.

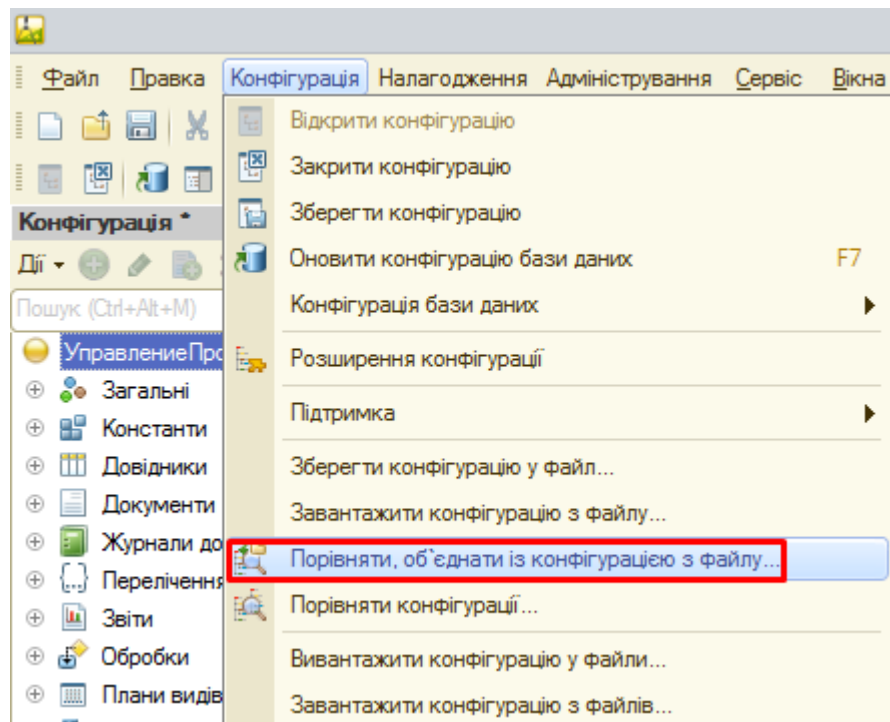


- 2.2. Вибрати файл конфігурації підсистеми FlyDoc.
- 2.3. Конфігураційний файл для об'єднання Ви можете знайти за стандартним шляхом встановлення служби ПТАХ C:\Program Files\Flydoc\FlyDoc1\conf
- 2.4. У вікні «Порівняння, об'єднання» необхідно відзначити прапорцями всі об'єкти, які відносяться до підсистеми скEDI, і зняти прапорці для всіх об'єктів, які до даної підсистеми не належать.
- 2.5. Обов'язково зняти позначку навпроти **Властивостей**.

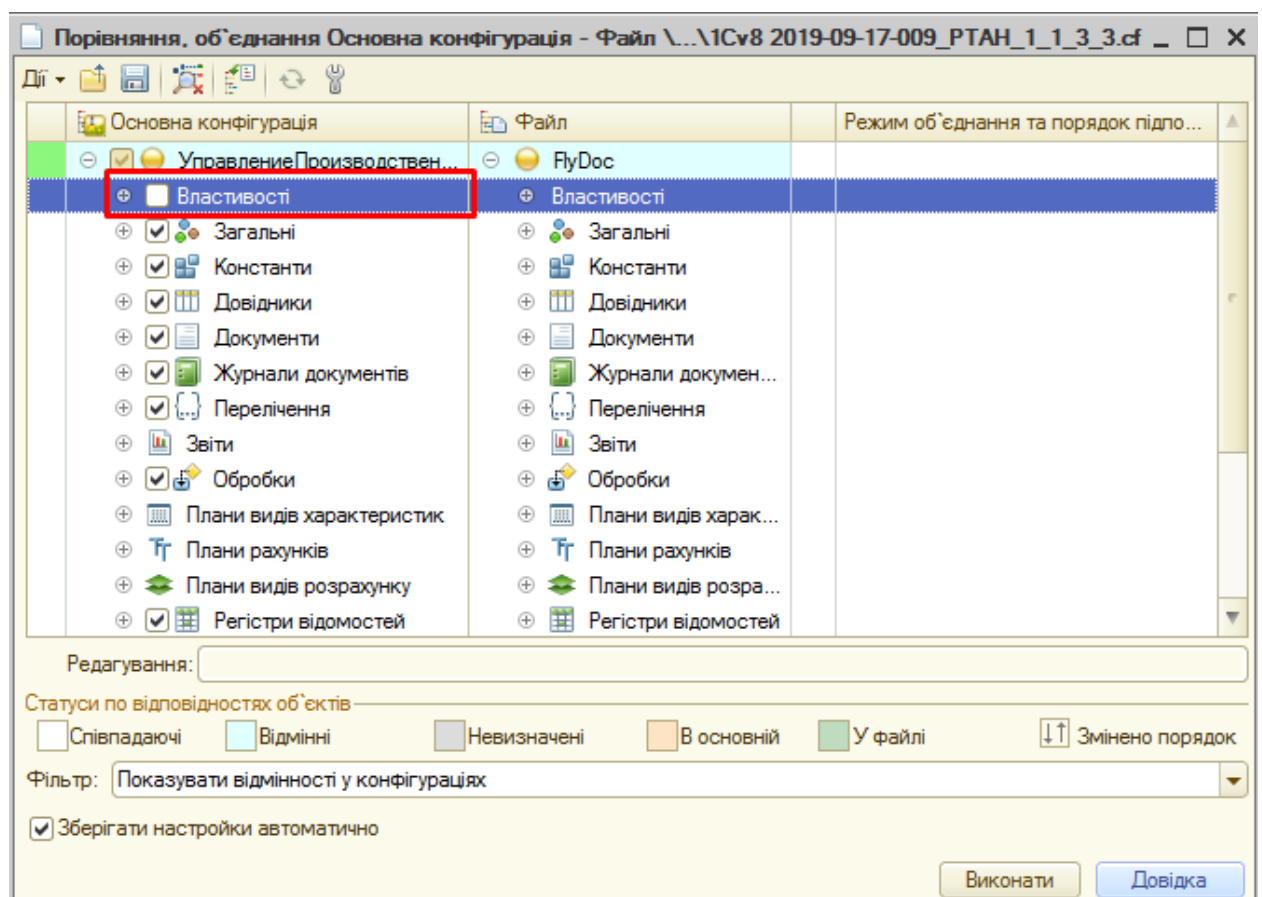


2.6. Далі необхідно пройтися по всьому дереву конфігурації і залишити позначки тільки на компонентах з приставкою скEDI.

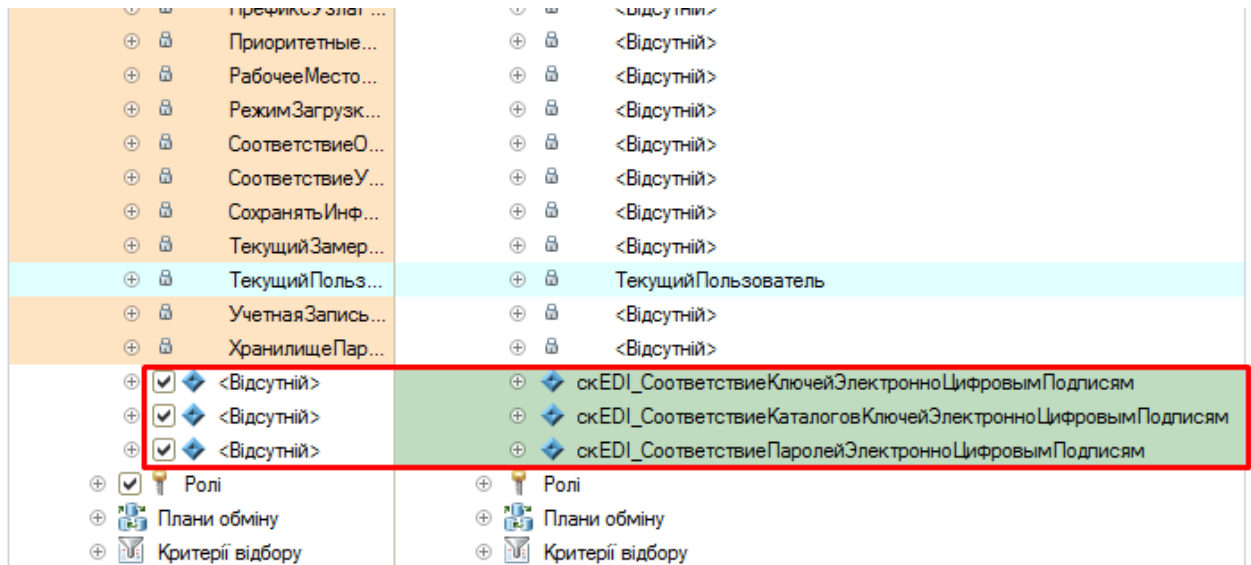


2.7. З компонентів, у яких відсутня дана приставка потрібно зняти позначки.

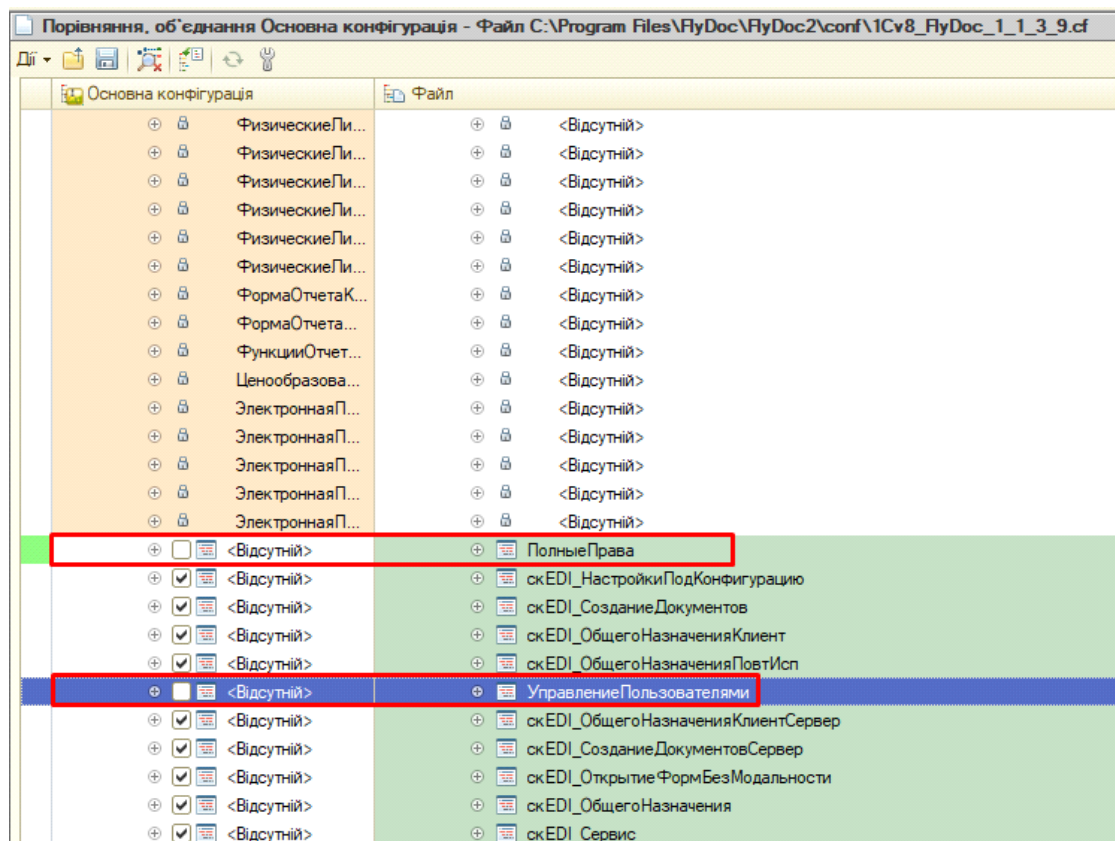

2.8. Після перегляду дерева конфігурації натисніть «Виконати». Після цього «Оновити конфігурацію».

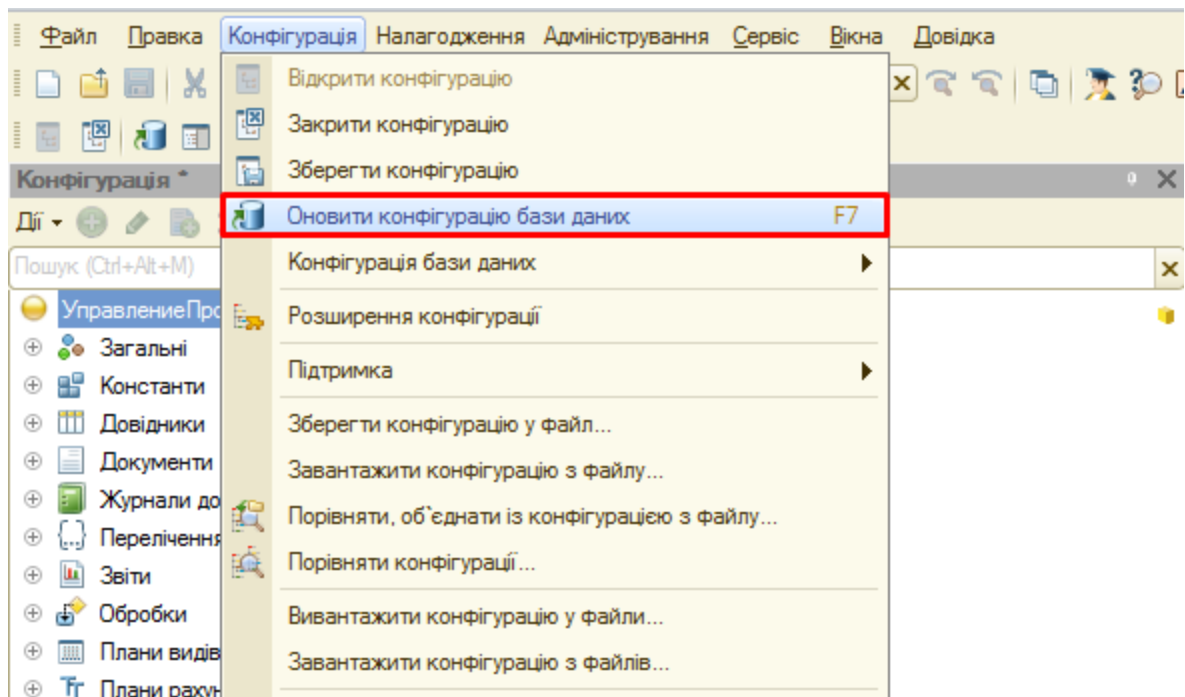

- 2.9. У вікні, що з'явилося після оновлення конфігурації перегляньте список нових об'єктів. Якщо є об'єкти без приставки skEDI, необхідно скасувати об'єднання, повернутися до Конфігурації БД і виконати процедуру повторно..
- 2.10. Якщо таких об'єктів немає - прийняти зміни.
- 2.11. Для конфігурацій на звичайних формах необхідно перевірити у властивостях конфігурації наявність прапора «Використовувати керовані форми в звичайному режимі». Якщо не встановлено, встановити.

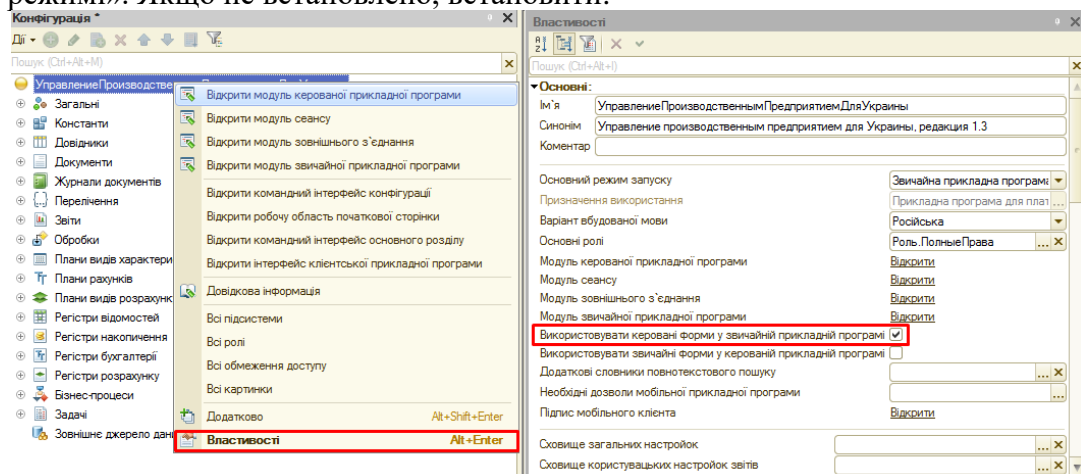

- 2.12. Робота з даними в форматі JSON реалізована на типових об'єктах 1С: Підприємства (ЗаписьJSON, ЧтениеJSON). Дані об'єкти доступні для версії платформи 1С: Підприємство 8.3.6.1977 і вище. Якщо у Вас використовується більш рання версія платформи, рекомендується її оновити. При неможливості виконати оновлення платформи, необхідно в загальному модулі skEDI_КомандыEDIПровайдеру:

Закоментувати ділянки коду, виділені коментарями
 //ЕСЛИ ВЕРСИЯ ПЛАТФОРМЫ 8.3.6.1977 и старше
 Закоментувати ділянки коду, виділені коментарями
 //ЕСЛИ ВЕРСИЯ ПЛАТФОРМЫ ниже 8.3.6.1977

- 2.13. Оновити конфігурацію бази даних.